NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8929/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1685 (32338N!) KATOWICE OCHOJEC (KKA_KATOWICE_OCHOJEC)
Adres: KATOWICE, POPRZECZNA DZ.55/4, Powiat m. Katowice, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-11-02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KATOWICE, POPRZECZNA DZ.55/4.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1685 (32338N!) KATOWICE OCHOJEC (KKA_KATOWICE_OCHOJEC) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Skrobol Wojciech
   Podstawek Łukasz

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	100	0-14**/0-14**/ 0-10**/0-10**	31.5	18563
2	700/900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	100	0-14**/0-14**/ 0-10**	31.5	12836
3	3600	AAU5349 Huawei	1	100	-2-13**	31.5	57572
4	700/800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	220	0-14**/0-14**/ 0-10**/0-10**	31.5	18563
5	700/900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	220	0-14**/0-14**/ 0-10**	31.5	12836
6	3600	AAU5349 Huawei	1	220	-2-13**	31.5	57572
7	700/800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	340	0-14**/0-14**/ 0-10**/0-10**	31.5	18563
8	700/900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	340	0-14**/0-14**/ 0-10**	31.5	12836
9	3600	AAU5349 Huawei	1	340	-2-13**	31.5	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2026-11-02	10:20-12:15	8.5	8.6	66.7	64.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 maja 2026 o numerze LWiMP/W/225/26 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 28 maja 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-38	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	Z3-Z32.4180.34.2025.826.1	26 marca 2025

Data następnego wzorcowania: 26 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 3742/2026/OOP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3/3, Poprzeczna 4a, Katowice	2.0	**4.0**	6.3	0.23	50°12'41.8" 18°59'11.4"
2	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 6, piętro 2/3, Poprzeczna 4c, Katowice	2.0	1.5	2.4	0.08	50°12'41.4" 18°59'12.8"
3	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'41.8" 18°59'11.0"
4	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.8" 18°59'12.1"
5	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.8" 18°59'13.6"
6	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.4" 18°59'15.0"
7	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 100°, teren posesji	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.4" 18°59'16.4"
8	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/3, Poprzeczna 2c, Katowice	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'42.5" 18°59'12.1"
9	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Poprzeczna 2b, Katowice	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'42.8" 18°59'11.8"
10	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4/4, Poprzeczna 2A, Katowice	2.0	2.5	3.9	0.14	50°12'43.6" 18°59'11.4"
11	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'43.6" 18°59'9.6"
12	GKP w odległości poziomej 78m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'44.3" 18°59'8.9"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Generała Zygmunta Waltera-Jankego 92, Katowice	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'44.3" 18°59'9.6"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Generała Zygmunta Waltera-Jankego 103, Katowice	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'42.8" 18°59'8.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/3, Generała Zygmunta Waltera-Jankego 99, Katowice	2.0	2.0	3.2	0.11	50°12'43.2" 18°59'10.3"
16	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.6	2.5	0.09	50°12'45.7" 18°59'8.2"
17	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Marmurowa 4, Katowice	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'45.7" 18°59'8.9"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Poprzeczna 9, Katowice	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'40.3" 18°59'8.5"
19	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.4" 18°59'10.0"
20	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'40.7" 18°59'8.9"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Poprzeczna 7, Katowice	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'40.7" 18°59'8.5"
22	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/2, Poprzeczna 4, Katowice	2.0	1.7	2.7	0.1	50°12'41.4" 18°59'9.6"
23	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.5	2.4	0.08	50°12'38.9" 18°59'6.4"
24	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'39.6" 18°59'7.4"
25	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 4/4, Tyska 10, Katowice	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'40.0" 18°59'7.1"
-	GKP w odległości poziomej 252m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'40.3" 18°59'22.9"
-	GKP w odległości poziomej 211m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°12'36.7" 18°59'3.5"
-	GKP w odległości poziomej 222m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'48.6" 18°59'6.7"
29	PKP na az. 224° w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 220°, przed wejściem na posesję	2.0	1.4	2.2	0.08	50°12'39.2" 18°59'6.4"
30	PKP na az. 256° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 220°, przed wejściem na posesję	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.8" 18°59'8.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	PKP na az. 297° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'42.5" 18°59'8.5"
32	PKP na az. 310° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'43.2" 18°59'8.5"
33	PKP na az. 325° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'43.6" 18°59'8.9"
34	PKP na az. 355° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'43.6" 18°59'10.0"
35	PKP na az. 10° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'43.6" 18°59'10.7"
36	PKP na az. 26° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'43.6" 18°59'11.8"
37	PKP na az. 54° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'42.8" 18°59'12.5"
38	PKP na az. 70° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'42.5" 18°59'12.8"
39	PKP na az. 85° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	2.1	0.07	50°12'42.1" 18°59'12.8"
40	PKP na az. 115° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.0" 18°59'13.2"
41	PKP na az. 130° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.0" 18°59'12.1"
42	PKP na az. 146° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'40.3" 18°59'12.1"
43	PKP na az. 266° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.8" 18°59'8.5"
44	PKP na az. 250° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.4" 18°59'8.9"
45	PKP na az. 235° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.0" 18°59'8.9"
46	PKP na az. 205° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'40.3" 18°59'9.2"
47	PKP na az. 205° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.4" 18°59'10.0"
48	PKP na az. 174° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.4" 18°59'10.7"
49	PKP na az. 190° w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°12'41.8" 18°59'10.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - na balkonie mieszkania 7, piętro 3/3, Poprzeczna 4a, Katowice	2.0	**0.011**	0.017	0.23	50°12'41.8" 18°59'11.4"
2	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 6, piętro 2/3, Poprzeczna 4c, Katowice	2.0	0.004	0.006	0.09	50°12'41.4" 18°59'12.8"
3	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'41.8" 18°59'11.0"
4	GKP w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.8" 18°59'12.1"
5	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.8" 18°59'13.6"
6	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.4" 18°59'15.0"
7	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 100°, teren posesji	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.4" 18°59'16.4"
8	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/3, Poprzeczna 2c, Katowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'42.5" 18°59'12.1"
9	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4/4, Poprzeczna 2b, Katowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'42.8" 18°59'11.8"
10	DPP - na balkonie mieszkania 10, piętro 4/4, Poprzeczna 2A, Katowice	2.0	0.007	0.01	0.14	50°12'43.6" 18°59'11.4"
11	GKP w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'43.6" 18°59'9.6"
12	GKP w odległości poziomej 78m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'44.3" 18°59'8.9"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Generała Zygmunta Waltera-Jankego 92, Katowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'44.3" 18°59'9.6"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Generała Zygmunta Waltera-Jankego 103, Katowice	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'42.8" 18°59'8.2"
15	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3/3, Generała Zygmunta Waltera-Jankego 99, Katowice	2.0	0.005	0.008	0.11	50°12'43.2" 18°59'10.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości poziomej 118m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.007	0.09	50°12'45.7" 18°59'8.2"
17	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, Marmurowa 4, Katowice	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'45.7" 18°59'8.9"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Poprzeczna 9, Katowice	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'40.3" 18°59'8.5"
19	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.4" 18°59'10.0"
20	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'40.7" 18°59'8.9"
21	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Poprzeczna 7, Katowice	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'40.7" 18°59'8.5"
22	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/2, Poprzeczna 4, Katowice	2.0	0.005	0.007	0.1	50°12'41.4" 18°59'9.6"
23	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.006	0.09	50°12'38.9" 18°59'6.4"
24	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'39.6" 18°59'7.4"
25	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 4/4, Tyska 10, Katowice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'40.0" 18°59'7.1"
-	GKP w odległości poziomej 252m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'40.3" 18°59'22.9"
-	GKP w odległości poziomej 211m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°12'36.7" 18°59'3.5"
-	GKP w odległości poziomej 222m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'48.6" 18°59'6.7"
29	PKP na az. 224° w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 220°, przed wejściem na posesję	2.0	0.004	0.006	0.08	50°12'39.2" 18°59'6.4"
30	PKP na az. 256° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 220°, przed wejściem na posesję	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.8" 18°59'8.5"
31	PKP na az. 297° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'42.5" 18°59'8.5"
32	PKP na az. 310° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'43.2" 18°59'8.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	PKP na az. 325° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'43.6" 18°59'8.9"
34	PKP na az. 355° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'43.6" 18°59'10.0"
35	PKP na az. 10° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'43.6" 18°59'10.7"
36	PKP na az. 26° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'43.6" 18°59'11.8"
37	PKP na az. 54° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'42.8" 18°59'12.5"
38	PKP na az. 70° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'42.5" 18°59'12.8"
39	PKP na az. 85° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°12'42.1" 18°59'12.8"
40	PKP na az. 115° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.0" 18°59'13.2"
41	PKP na az. 130° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.0" 18°59'12.1"
42	PKP na az. 146° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'40.3" 18°59'12.1"
43	PKP na az. 266° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.8" 18°59'8.5"
44	PKP na az. 250° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.4" 18°59'8.9"
45	PKP na az. 235° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.0" 18°59'8.9"
46	PKP na az. 205° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'40.3" 18°59'9.2"
47	PKP na az. 205° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.4" 18°59'10.0"
48	PKP na az. 174° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.4" 18°59'10.7"
49	PKP na az. 190° w odległości poziomej 5m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°12'41.8" 18°59'10.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 57.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Poprzeczna (brak aktualnego numeru), z powodu opuszczonego budynku
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Kossaka 12, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Kossaka 14, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	Teren prywatny- brak dostępu pod adresem Ul. Kossaka 7, z powodu braku mieszkańców
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Kossaka 5a/5, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
F	Teren prywatny- brak dostępu pod adresem Ul. Jankego 94, z powodu terenu zamkniętego
G	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Poprzeczna 3, z powodu braku mieszkańców
H	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Poprzeczna 9, z powodu Brak dostępu- brak odzewu z domofonu
I	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Poprzeczna 7, z powodu braku mieszkańców
J	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Poprzeczna 5, z powodu braku mieszkańców
K	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Poprzeczna 6, z powodu braku mieszkańców
L	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Tyska 14, z powodu braku mieszkańców
M	W mieszkaniach nr 15,14,13,12,11,10 pod adresem Ul. Tyska 10 (piętro 3/4; 4/4), z powodu braku mieszkańców
N	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Poprzeczna 10, z powodu braku mieszkańców

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1685 (32338N!) KATOWICE OCHOJEC (KKA_KATOWICE_OCHOJEC), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.
Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Karolina Blanik
Elektronicznie podpisany przez Karolina Blanik
Data: 2026.11.03 11:11:51 +01'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

Signed by / Podpisano przez:
Angelika Okoniewska
Date / Data: 2026-11-04 09:46

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

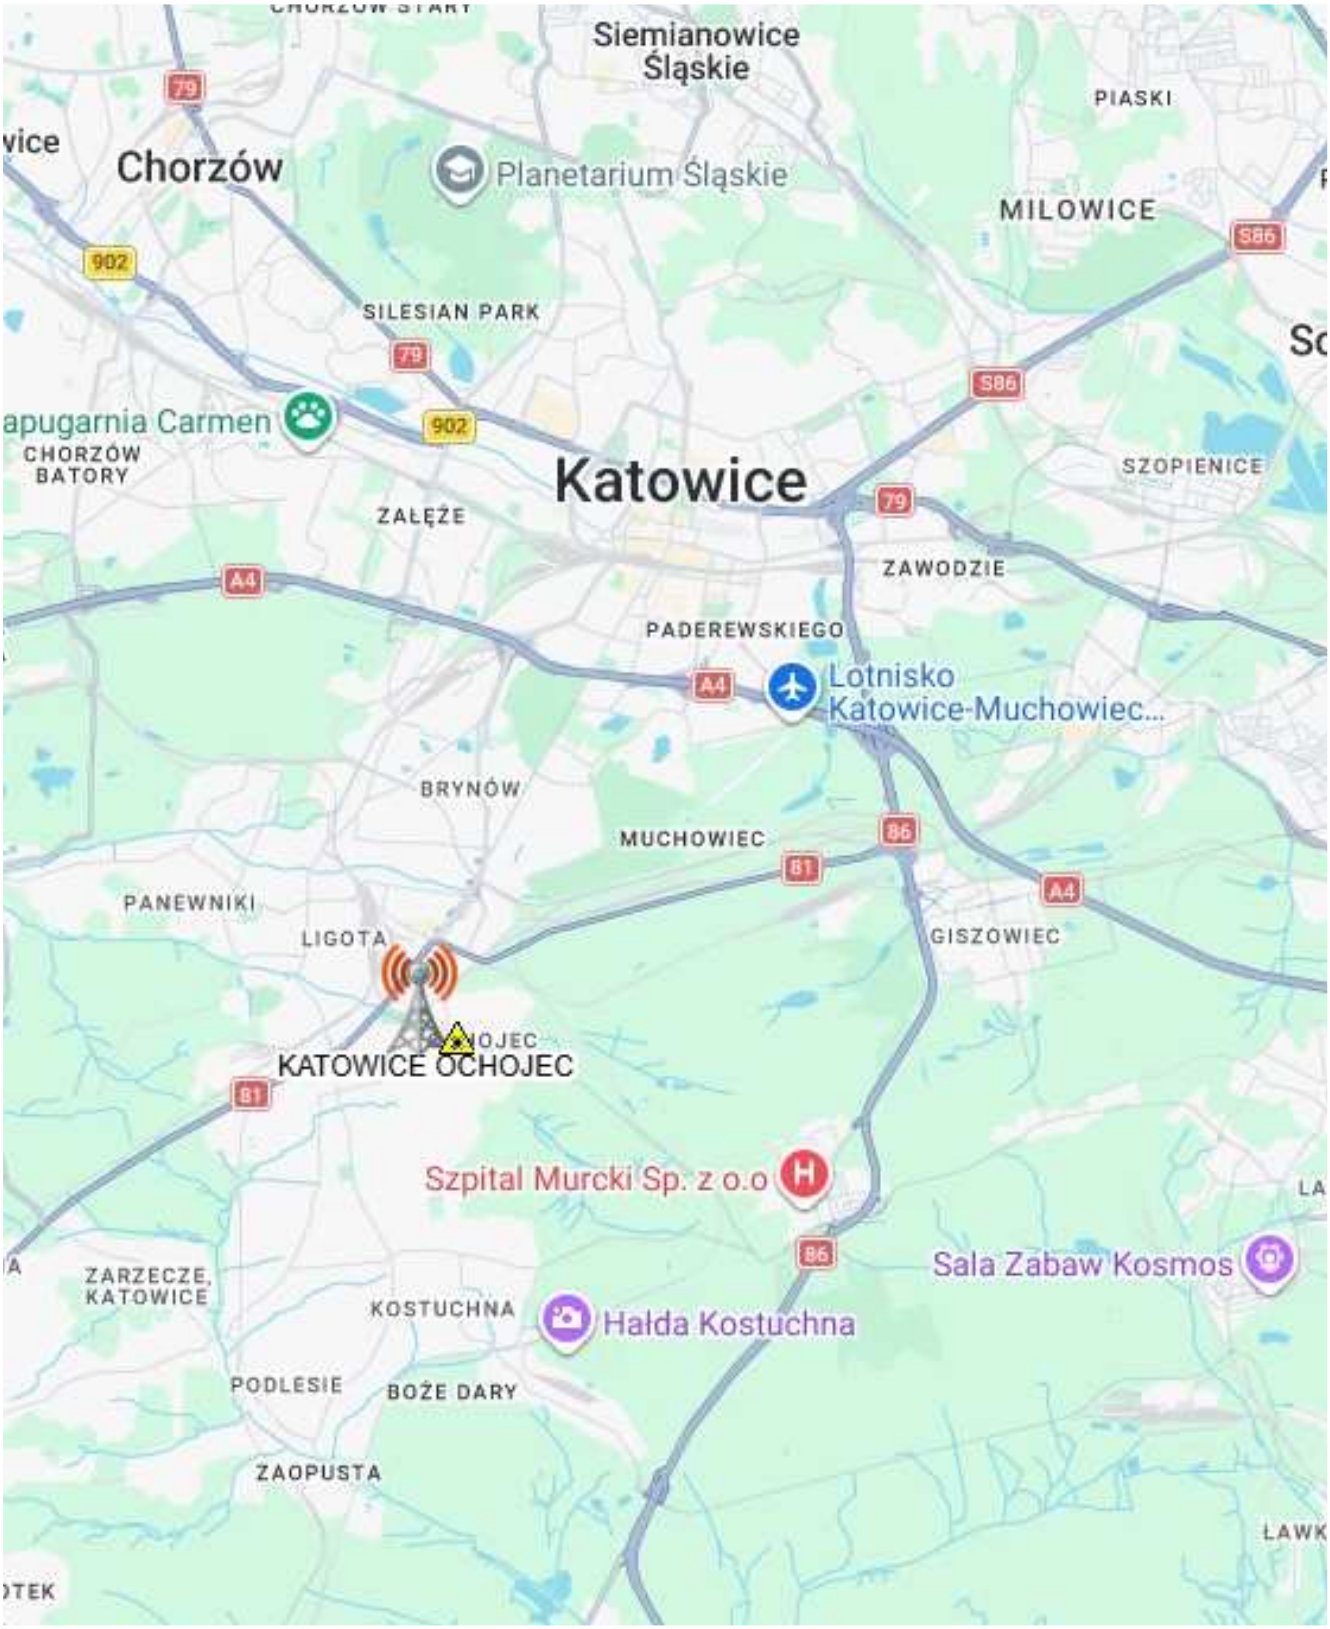

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1685 (32338N!) KATOWICE OCHOJEC (KKA_KATOWICE_OCHOJEC) Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_KATOWICE_OCHOJEC (32338N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1685 (32338N!) KATOWICE OCHOJEC (KKA_KATOWICE_OCHOJEC) Dokumentacja fotograficzna